

Praktiká Word – časopis

ČISTENIE NÁDRŽÍ (PALIVOVEJ A OLEJOVEJ), VÝFUKU A RUKOVÄTÍ



Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom.


Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávacía hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným preťahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávacía hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako

sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie.

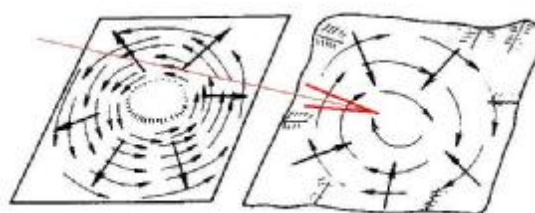


Popis obrázku

Obr. č. 1

Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným preťahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím. Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávacía hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou.

Nový nadpis

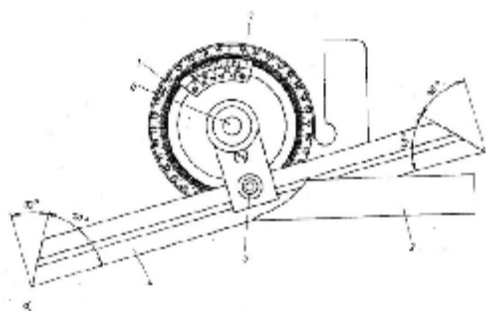

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlačá v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť. Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávacía hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr

demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným pretahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlačá v čistom benzíne.

vyčistení nasadí späť.

nevyberá, ale celý sa

benzíne. Pri

Husqvarna je nasávacía

olejovej nádrže, za

vybrať, musí sa najskôr

sa vyskrutkuje pomocou

upevnená. Platí zásada,


výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón).

Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch

motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané

výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným pretahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa

dodáva s udržiavacím náradím.

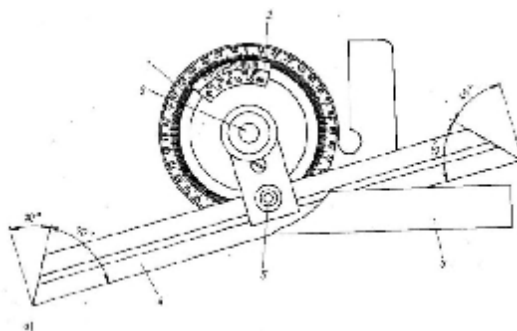

Obvodné sitko filtra sa po

Tkanivový filter sa

prepláchne v čistom

motorových pílach

hlava v prednej časti

výfukom. Aby sa dala

demontovať výfuk. Potom

matice, na ktorej je

že skôr, ako sa demontuje

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter

sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová

vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlačá

v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po


vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne

v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna

je nasávacía hlava v prednej časti olejovej nádrže,

za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr

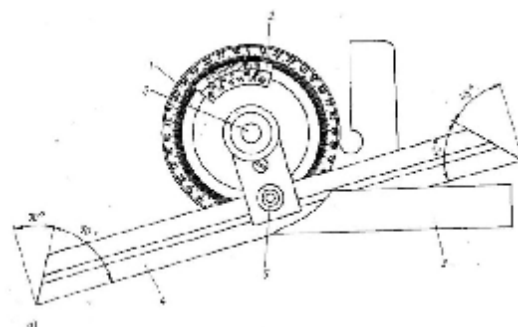

demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným pretahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávací a hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným pretahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť. Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri

motorových pílach Husqvarna je nasávací a hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový

kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným pretahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť. Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávací a hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie.

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlačí v čistom benzíne. Obvodné sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových píloch Husqvarna je nasávacia hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píľ je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväti vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným preťahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.

Vložiť tabuľku
